

# D

DRINKWATER SYSTEMEN





Water is een van de belangrijkste factoren die de groei en gezondheid van vleeskuikens bepalen. In gans Europa is er een aanzienlijke verhoging van de aandacht op droger strooisel in het kader van voetzoallesies. LANDMECO heeft actief bijgedragen tot verbetering van de strooiselkwaliteit en de oplossing van het voetzoolprobleem door voor nippels te kiezen die het strooisel droog houden zonder in te boeten aan het technisch eindresultaat.

Wij hechten veel belang dat de nippels het waterdebiet geven volgens behoefte van de dieren, en dit voor zowel eendagskuikens

als voor slachtrijpe kuikens zonder waterverspilling.

Alle nippels kunnen worden geactiveerd in 360° zowel horizontaal als verticaal. Dit geeft de kleine eendagskuikens makkelijker toegang tot het drinkwater tijdens de eerste kritische opstartdagen.

Volgens onze ervaringen kunnen strooisel kwaliteit en voeropname aanzienlijk worden verbeterd bij de keuze van het juiste drinkwatersysteem.



LANDMECO  
SELECTEERD

LANDMECO heeft zijn drinkwater systemen gekozen op basis van volgende criteria:

1. Flexibele water regeling
2. Effectieve afsluiting
3. Geen waterverspilling
4. Betrouwbaarheid en duurzaamheid
5. Eenvoudige en flexibele aansluitingen
6. Eenvoudige reiniging
7. Resistentie tegen ontsmettings en reinigingsmiddelen

## DRINK NIPPELS

LUBING  
4022



LUBING  
4077



LUBING  
4095



LUBING  
4024-01



LUBING  
4078



CORTI (TURNED MODEL)  
4002H




# ACCESSOIRES

## WATER SUPPLEMENT

LANDMECO kan tevens het water controle paneel leveren samen met het drinkstelsel.

Het controlepaneel is vooraf geassembleerd en eenvoudig aan te sluiten.

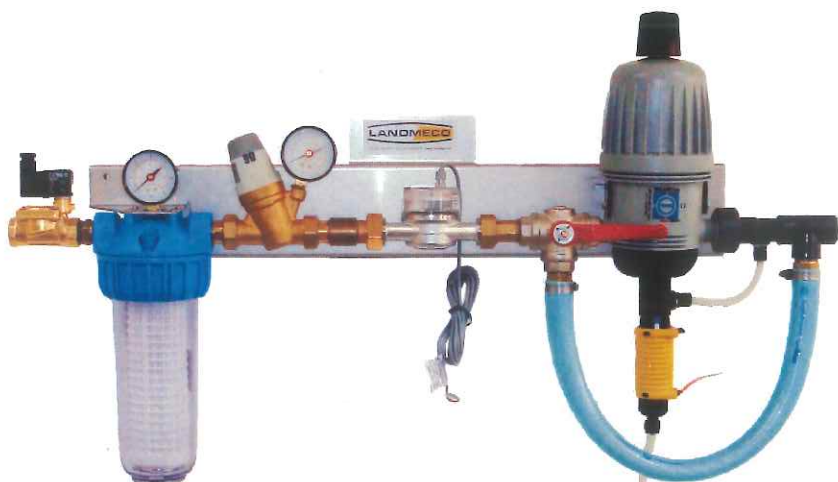

## DRUK REGELAAR

De drukregelaar bevat een eenvoudig en gebruiksvriendelijk ingebouwd spoelsysteem, met een enkele handeling kan de waterlijn worden gespoeld met hoge druk. Bovendien verhoogt het geringe aantal componenten de betrouwbaarheid.

De drukregelaar controleert effectief de waterdruk in de waterlijn onafhankelijk van de waterconsumptie van de dieren.

De drukregelaar en de watertoevoer kunnen zowel aan het eind van de waterlijn als in het midden worden geïnstalleerd afhankelijk van de lengte van de stal.



# 22MM

De kunststof nippelbuizen zijn vierkant (22 x 22 mm) waar de nippels direct worden ingeschroefd

**Nippel  
Waterbuis:**

## OPHANGING EN STABILISATIEBUIZEN

Standaard worden warmbad verzinkte vierkante buizen (25 x 25 mm) gebruikt als steun en stabilisatiebuis. De buizen worden verbonden met behulp van 200 mm interne aansluitingen voor betrouwbare en stevige verbindingen waar geen vuil aan vastklampt.


Stabilisatiebuizen worden zodanig gedraaid dat de vier zijden een hoek vormen van 45°. Dit verzekert de beste buis stabiliteit, zowel horizontaal als verticaal. Vierkante buizen kunnen makkelijker worden gereinigd tegenover ronde buizen waar het vuil moeilijk bereikbaar is aan de onderkant van de buis.

Indien gevraagd, kan er een anti-zitdraad gemonteerd worden boven de stabilisatiebuis.




# TECHNISCHE SPECIFICATIES


## DRINKWATER SYSTEEM

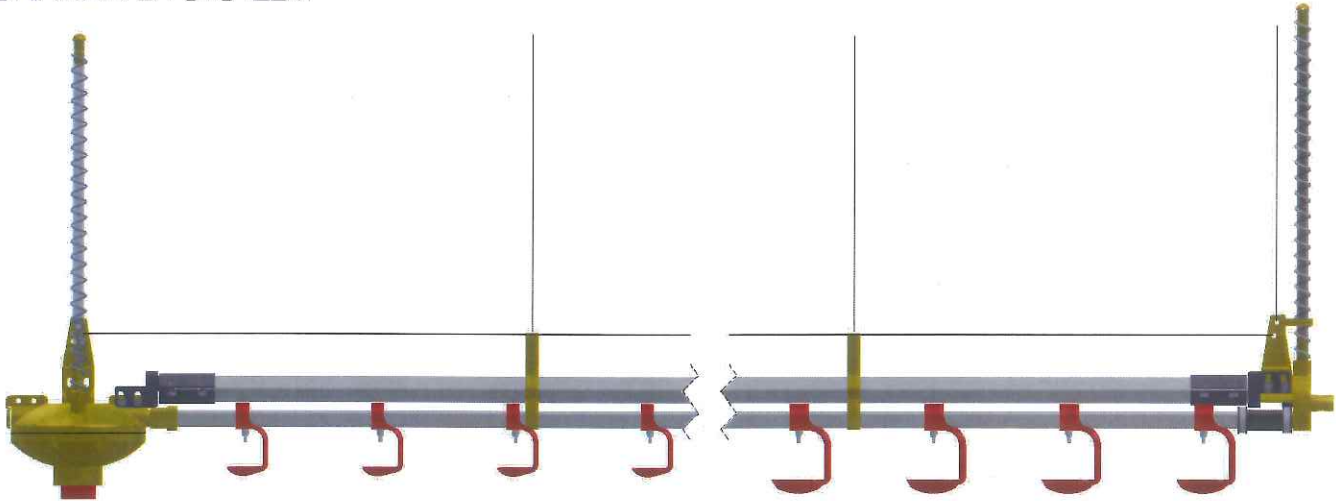


GRAFIEK WATERDEBIET (PENNEN 7 MM INGEDRUKT (3 MM VOOR LUBING 4095))

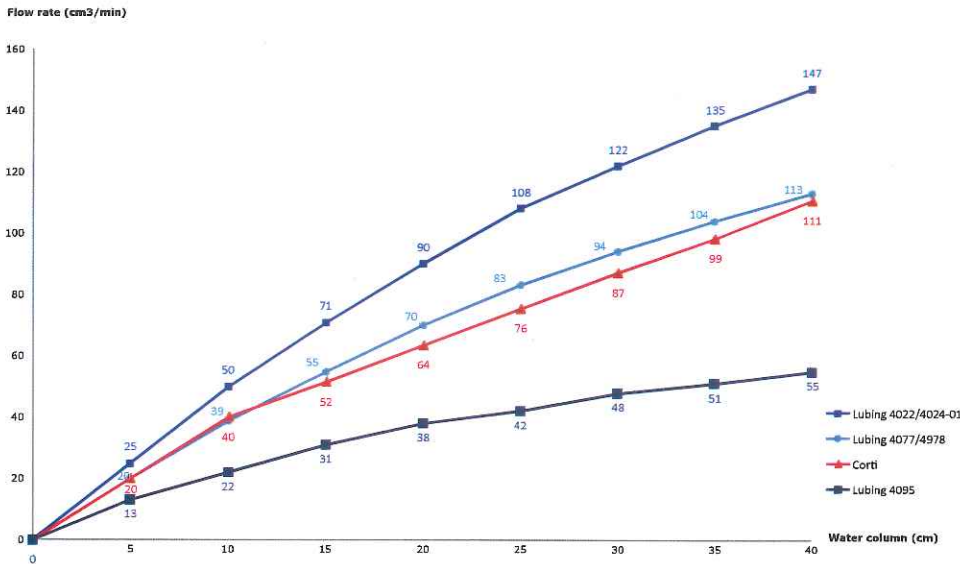


Bekijk ook de LANDMECO brochures van bijvoorbeeld:  
(LANDMECO behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen)




VLEESKUIKEN-  
VOERPANNEN



VERWARMING  
SYSTEEM



VOLIÈRE SYSTEMEN  
COMBO2



VOERSYSTEMEN  
VOOR MOEDERDIEREN

## DEALER



**DE NIJBORG AGRI B.V.**

**Silo's & Vijzels - Voederinstallaties - Stalinrichtingen**

De Hooge Hoek 8 • 3927 ZM Renswoude • Tel.: 0318-572923 • Fax: 0318-572725 • E-mail: info@nijborgagri.nl • www.nijborgagri.nl

LANDMECO • HAULUNDVEJ 16 • 6870 ØLGOD • DENMARK • TEL. +45 75245511 • FAX. +45 75244353 • WWW.LANDMECO.COM • LANDMECO@LANDMECO.DK